no wallbox. no problem.

Einfach laden made in Austria. Der NEcharge eco im Portrait.

Produkt Informationen

3-phasiges Laden

An der Starkstromsteckdose (400 V) lädst du mit 11 kW und mit bis zu 16 Ampere. Sprich, mit der max. Ladeleistung der meisten E-Autos. Außerdem punktet unsere mobile Ladestation mit einer automatisch Erkennung des Haushalts-steckdosen-Adapters für das 1-phasige Laden.

Plug & Charge

Durch Plug & Charge brauchst du für das Laden per NEcharge keine zusätzliche App. Alle Ladeinfos bekommst du direkt am Display deines E-Autos angezeigt. Außerdem ist unsere mobile Ladestation wartungsfrei.

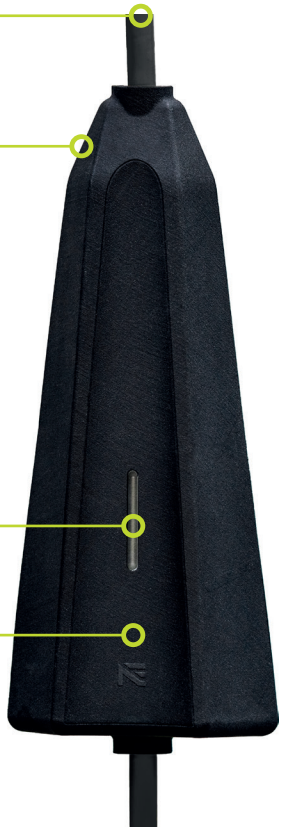

Modernes Design

Schlicht und kompakt, so stellen wir uns zeitgemäßes Design vor. NEcharge eco, unsere mobile Ladestation für Elektro-fahrzeuge überzeugt mit feiner Handhabe und enorm leichten Gewicht.

LED-Statusanzeige

Über den integrierten LED-Balken hast du jederzeit den Gerätestatus im Blick. Mit dem kapazitiven Sensor, welcher sich unter dem Logo befindet, navigierst du leicht durch diverse Einstellungen.

Made in Austria

Gefertigt wird der NEcharge eco in Rottenmann in der Steiermark, gut 100 Kilometer nördlich des Unternehmenssitzes in Graz. Zugekaufte Teile werden in Premiumqualität von namhaften Partnern im benachbarten Deutschland produziert. Gespart wird ausschließlich bei den zurückgelegten Kilometern in der Wertschöpfungskette sowie dem reduzierten Verpackungskonzept. Made in Austria

Typ-2 Stecker, 5m Kabel

Du verbindest dein E-Auto mit dem NEcharge eco durch ein hochwertiges 5m-Kabel mit integriertem Typ-2 Stecker. Dieser ist mit allen gängigen Elektrofahrzeugen Europas kompatibel.

Konformität

CE Konform
DIN EN IEC 62752
DIN EN IEC 61851-1
DIN EN IEC 62196-1
DIN EN 60309-1
RICHTLINIE 2014/35/EU
RICHTLINIE 2014/30/EU
RICHTLINIE 2011/65/EU
RED Richtlinie 2014/53/EU

Technische Daten

Abmessungen (L, B, H)
302 mm x 124 mm x 93 mm

Gewicht
NEcharge eco 2,5 kg

Anschlusskabel
CEE Stecker rot

Ladeleistung 400V 3-phasig
4,2 kW bis 11 kW

Ladestrom 400V 3-phasig
bis 16 A

Ladeleistung 230V 1-phasig
1,4 kW bis 2,3 kW

Ladestrom 230V 1-phasig
bis 10 A

Netzspannung
230 V / 400 V

Netzfrequenz
50 Hz

Statusanzeige
Ja

Einstellung des Ladestrom
Ja

Stufen Ladestrom
6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A

FI Schutzschalter
DC 6 mA
AC 30 mA

Schutzart
IP67

Umgebung

Installationsort
Innen- und Aussenbereich ohne Einfluss von Witterung wie Regen, Schnee oder direkte Sonneneinstrahlung

Betriebstemperatur
-25 bis +45 °C / +-5 Grad Abweichung

Lagertemperatur
-40 bis +85 °C

Höhenlage
2000 m

Relative Luftfeuchtgkeit
95 %

Lieferumfang

Mobiles Ladekabel 11 kW
Mode 2 Ladekabel, 5 Meter
Typ 2 Stecker
CEE Stecker rot 16 A, 3-phasig
Betriebsanleitung

NEcharge GmbH **hello@necharge.at** **+43 316 300 114** **www.necharge.at**