

# Reversing VX120S-WD



**ECE Zertifiziert (ECE R23)**

Kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig



**45° Abstrahlwinkel**

Breit gefächerter Lichtkegel



**Bis zu 36 m langer Lichtstrahl**

Mit OSRAM sehen und gesehen werden



**On-Road & Off-Road**

-Vielseitig anwendbar und flexibel einsetzbar-Auf der Straße und im Gelände, bei der Arbeit und in der Freizeit



### Bringing light to life mit den OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfern

Beachtliche Weitsicht auf dunklen Landstraßen, Waldwegen und im Gelände – das kann man mit den OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD Rückfahrcheinwerfern erreichen. Mit seinen 13 kraftstrotzenden Hochleistungs-LEDs kommt der LED Rückfahrcheinwerfer auf eine Reichweite von bis zu 36 Metern und bietet dem Fahrer somit eindrucksvolle Weitsicht auf der Straße und im Gelände. Auch bei Dämmerlicht und verminderten Sichtweiten durch äußere Umwelteinflüsse kann der OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD Rückfahrcheinwerfer mit bis zu 6000 Kelvin für tageslichtähnliche Verhältnisse sorgen. Das Kraftpaket mit bis zu 1100 Lumen Leuchtkraft punktet mit höchster optischer Effizienz und homogener Lichtverteilung. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer verbesserten Sicht für Sie und die verbesserte Sichtbarkeit Ihres Fahrzeugs durch andere Verkehrsteilnehmer, infolgedessen auch eine erhöhte Sicherheit on-road und off-road. Ob on-road oder off-road – der OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD Rückfahrcheinwerfer überzeugt durch seine starke Leistung und hohe Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar trotz er zahlreichen Umwelteinflüssen und ist dank hochwertig verarbeiteter Materialien, wie dem Thermokunststoffgehäuse und der stabilen Polycarbonatscheibe, besonders leicht und gleichzeitig robust und widerstandsfähig. Der LEDdriving VX120S-WD Rückfahrcheinwerfer wurde in unserem DIN zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und dauerhafte Vibration getestet und mit der IP-Schutzklasse IP69K validiert. Das integrierte Wärmemanagementsystem reguliert die Temperatur des LED-Scheinwerfers und kann so Schäden durch Überhitzung verhindern. Der Polaritätsschutz hemmt bei der Spannungsversorgung die falsche Verpolung und kann dadurch mögliche Schäden, durch das automatische Abschalten der LEDs, abwenden. On-Road und Off-Road ist der OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD Rückfahrcheinwerfer eine effektive Ergänzung für ihr Fahrzeug. Für diese ECE zertifizierten LED-Zusatzscheinwerfer ist keine Registrierung und keine Eintragung in den Fahrzeugpapieren notwendig. Angebracht werden kann der LED-Scheinwerfer an Autos, Lastkraftwagen, Landmaschinen, Forstmaschinen, Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen, Wohnwagen, Geländefahrzeugen und Quads. Die OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD Rückfahrcheinwerfer sind vielseitig anwendbar und flexibel einsetzbar.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	LEDDL109-WD
Application (Category and Product specific)	Additional reversing light


### Elektrische Daten

Nennspannung	12/24 V
Nennleistung	15,00 W
Prüfspannung	13,2 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1100 lm
Farbtemperatur	2700 K

### Abmessungen & Gewicht

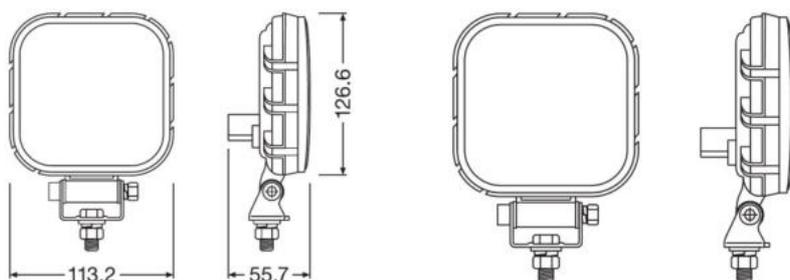


Produktgewicht	400,00 g
Länge	0,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer Tc	5000 h
Garantie	5 years

## Zusätzliche Produktdaten

---

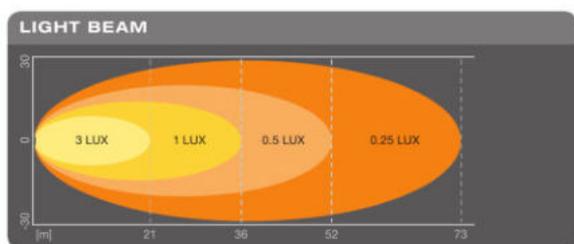

---

### Lichtverteilung

---

<b>Steckverbindung zur Lampe</b>	DT Connector
----------------------------------	--------------

---

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Technologie</b>	LED
--------------------	-----

---

### Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	ECE R10, R23
<b>Prüfzeichen - Zulassung</b>	E9 approval
<b>Schutzart</b>	IP69K

---

### Klassifikationen

<b>Bestellnummer</b>	LEDDL109-WD
----------------------	-------------

---

### Logistische Daten

<b>Statistische Warennummer</b>	851220009000
---------------------------------	--------------

---

## Verpackungsinformationen

## Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172105736	Reversing VX120S-WD	Faltschachtel 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.44 dm <sup>3</sup>	447.00 g
4062172105743	Reversing VX120S-WD	Versandschachtel 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm <sup>3</sup>	4400.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Icon	Datei
	User instruction LEDiving
	Video Licht ist Qualität- OSRAM LEDiving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfer Qualitätstests (DE)
	360 Degree Image OSRAM LEDiving Reversing VX120S-WD

### Rechtliche Hinweise

- 2) Es gelten besondere Montagevorschriften
- 1) Genaue Bedingungen unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# OSRAM

